

POLIURETANO ANTI U.V.

Tubo spiralato singolo

Polyurethane UV-resistant
Single spiral hose



NON OMOLOGATO
NOT HOMOLOGATED



CARATTERISTICHE

Poliuretano polietere di origine petrolchimica con eccellente resistenza all'umidità, ottima resistenza alle basse temperature, stabilizzato alla luce e con elevata flessibilità. Colori disponibili giallo, rosso, blu, nero.

CHARACTERISTICS

Polyether based polyurethane of petrol-chemical origin with excellent resistance to moisture, excellent low temperatures resistance, light stabilized and with high flexibility. Available colors yellow, red, blue, black.

RACCORDI DISPONIBILI

FITTINGS AVAILABLE

Femmina fisso

M18x1,5



Female connection

Maschio fisso

M16x1,5



Male connection

Maschio girevole

M16x1,5



Male swelling connection

Molla di rinforzo - Reinforcement spring




Raccordo bicono - Swelling male with o-ring



Cod.	Dimensioni Dimensions		Tubo lineare Linear hoses	A riposo Out of work	Utilizzo Working	Spire Coils	Codoli Terminals		Ø int - est ins - out
	e Ø o	i Ø i	m	mm	m	n.	sin/left mm	des/right mm	mm
SABE8x12x4.5	12	8	4,5	300	3,5	23	150	150	50-74
SABE8x12x6	12	8	6	380	5	29	150	150	50-74

NON OMOLOGATO
NOT HOMOLOGATED

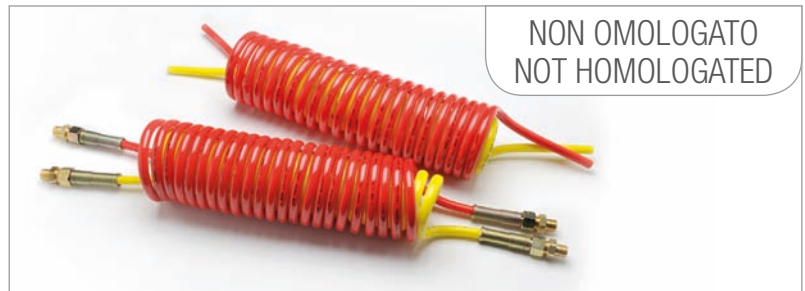

POLIURETANO TUBO PIATTO

per espansione

Polyurethane flat hose
for expansion

CARATTERISTICHE

Poliuretano di origine petrolchimica a base estere.
Durezza 78 shoreA.

CHARACTERISTICS

Polyurethane of petrol-chemical origin, ester-based.
Hardness 78 shoreA.

APPLICAZIONI

Tubo piatto per cuscini d'aria con elevate prestazioni meccaniche testato fino a 7.000.000 di cicli.

APPLICATIONS

Flat hose for air cushion with high mechanical features, tested up to 7.000.000 of cycles.



Cod.	Dimensioni Dimensions		Peso Weight
	larghezza - width	altezza - height	gr. m
PIATTOPU9,5	9,5	3	15
PIATTOPU15	15,5	4	45
PIATTOPU20	20	5	73
PIATTOPU26	26	4,5	87